


Comatelec


éclairage décoratif




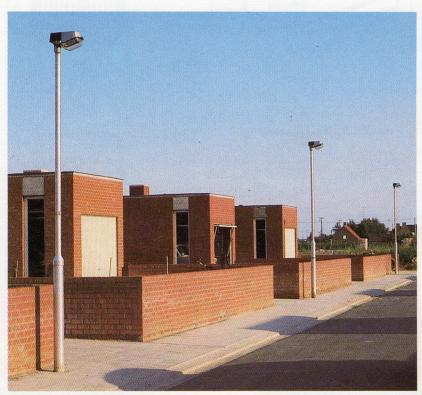

Luminaire décoratif pour éclairage fonctionnel. Auxiliaires électriques incorporés.

IP 55



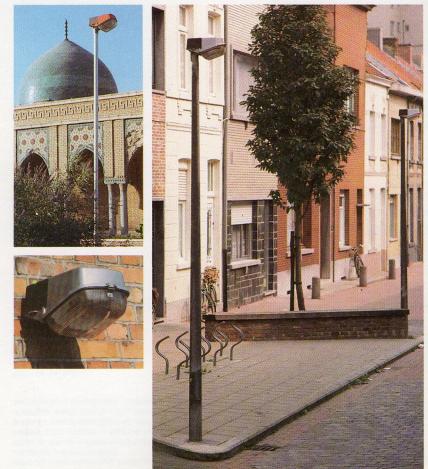




Encombrement (mm)

A: vasque en méthacrylate/polycarbonate

B: vasque en verre

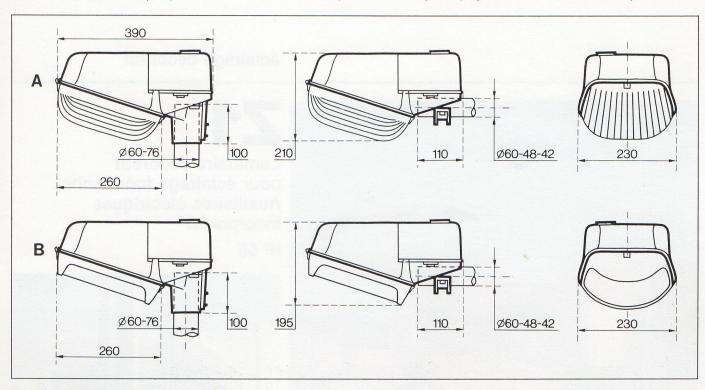

Spécifications

Lampe		Туре		Poids * (kg)
		1 luminaire	2 luminaires (fixation en T)	
sodium haute pression	70 W	Z1N/70		4,5
sodium haute pression	$2 \times 70 W$		Z1NT/2.70	9,5
mercure haute pression	125 W	Z1H/125		4,5
mercure haute pression	2 × 125 W		Z1HT/2.125	9,5

^{*} Poids avec lampe et auxiliaires électriques. avec vasque de fermeture en verre : + 250 grammes.

Options

	crépuscu	

- □ self de blocage □ vasque de fermeture striée en polycarbonate
- ☐ déparasitage ☐ vasque de fermeture en verre lisse cintré
- □ coupe-circuits à fusibles □ capot du compartiment auxiliaires en aluminium injecté

Comatelec

éclairage public et industriel

Comatelec

société anonyme zone industrielle 21, rue de Seine 92,700 Colombes / France téléphone: (01) 781 83 31 telex: Comatel 630 955 F



1275/83/FF/3000

Les renseignements, descriptions et illustrations qui précèdent n'ont qu'une valeur indicative. Dans un souci de perfectionnement constant, nous pouvons être amenés à modifier sans préavis, les caractéristiques de nos produits. Ceux-ci pouvant présenter des spécifications différentes selon les pays, nous vous invitons à nous consulter.