




BALI®

**Un grand classique
de l'éclairage d'ambiance
Une conception nouvelle
anti-vandalisme**



MAZDA PROJELUX

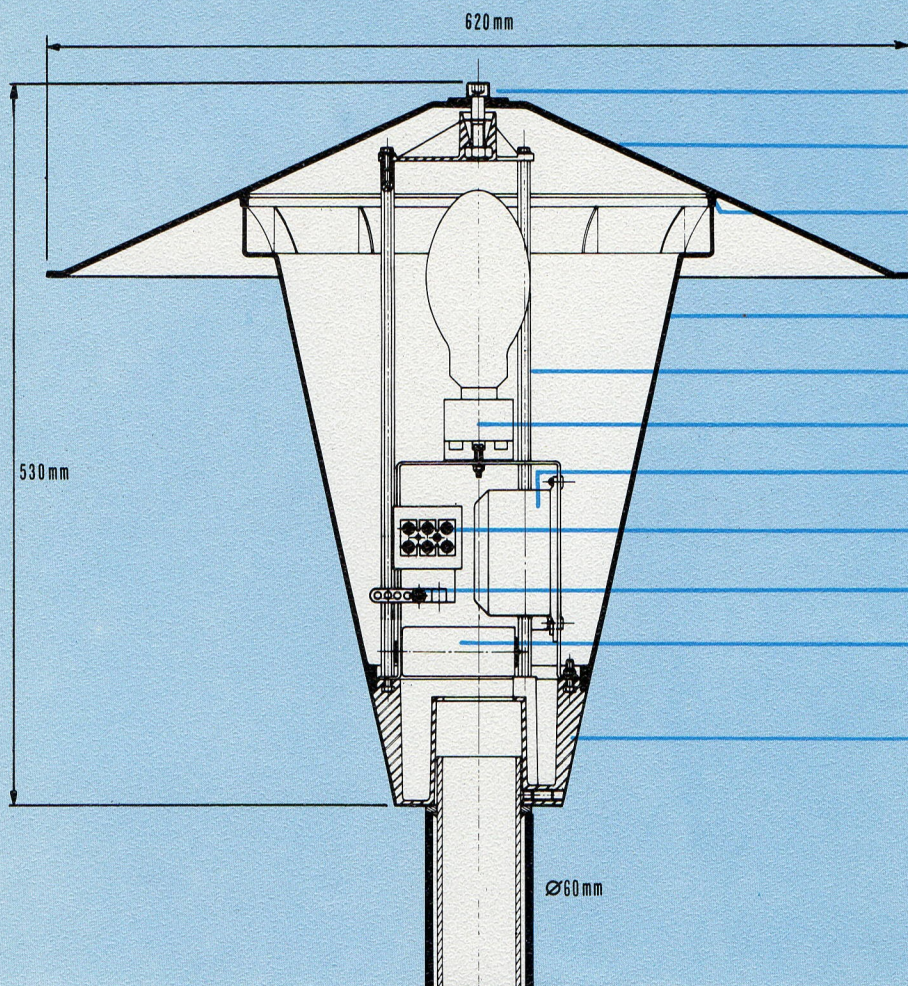

fermeture

calotte en aluminium
repoussé anodisé

joint d'étanchéité

diffuseur anti vandale

armature en Alpax

douille E 27

self

bornier de raccordement

serre cable

condensateur

embase en fonte d'aluminium brossée

emballage

Les trois éléments de ce luminaire (bloc lampe ou bloc alimentation, diffuseur et calotte) sont emballés individuellement en caisse carton.

lampes

Lampe mixte MMF 160 RV
Ballon fluorescent 80 W ou 125 W
MAF 80 RV ou MAF 125 RV
(appareillage incorporé).

montage

Après blocage du bloc lampe ou du bloc appareillage sur le support, raccorder l'alimentation.
Mettre le diffuseur en place.
Présenter la calotte et bloquer l'écrou au sommet de celle-ci.

utilisation

De 3 à 5 m, sur poteau tubulaire ou tronconique à embout lisse de ϕ 60 mm, longueur 70 mm.