




eclatec

LCH 83

**extension de la
gamme MULTITEC
un nouveau luminaire
capoté à enceinte
optique étanche**

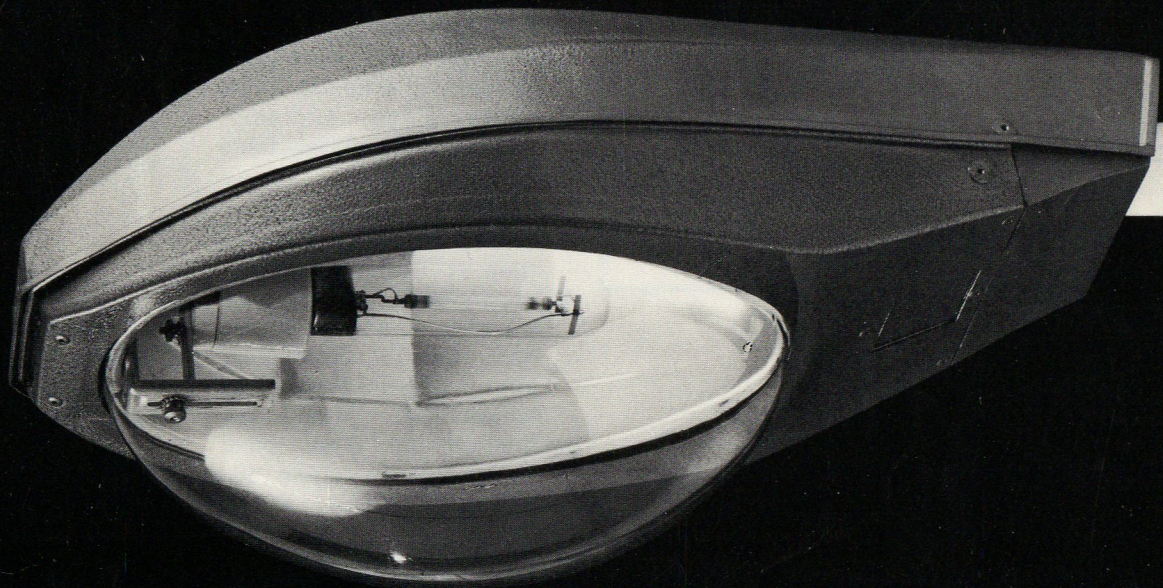

**luminaire capoté à appareillage
incorporé, type fermé
fixation latérale et verticale**

LCH 83

**pour lampes à ballon fluorescent
de 250 W**

**pour lampes sodium haute
pression diffusantes de 125 à
250 W**

LCH 83 S

**pour lampes sodium haute pres-
sion claires de 125 à 250 W**

étanchéité :

pour le luminaire

IP W 44


pour l'enceinte optique

IP W 55

LCH 83

des performances photométriques remarquables :

un réflecteur MULTITEC calculé pour les lampes de 125 et 250 W maintien des performances dans le temps grâce à l'étanchéité de l'enceinte optique incorrodabilité totale et robustesse : le luminaire LCH 83 est totalement construit en aluminium.

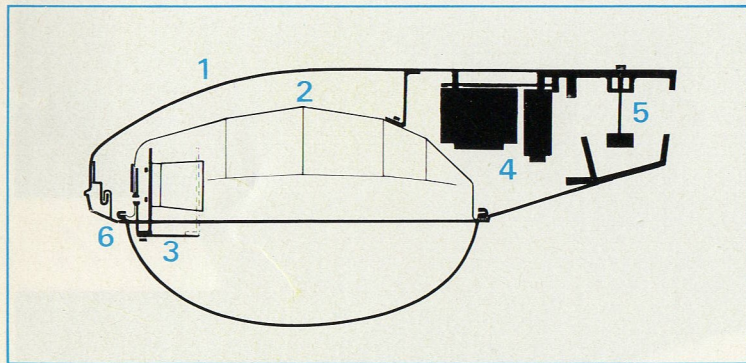


construction :

- 1) corps en aluminium, extérieur laqué bleu perle
 - 2) réflecteur intégral breveté, amovible, en aluminium pur raffiné, embouti d'une seule pièce, brillanté, anodisé, joint d'étanchéité en élastomère
 - 3) étrier porte douille à double réglage, douille à frein et à jupe porcelaine
 - 4) appareillage compensé monté sur platine démontable en aluminium, avec déconnecteur et filerie haute température
 - 5) fixation par demi-collier en aluminium coulé sur mamelon lisse \varnothing 60 pénétration 100 mm
 - 6) cadre porte vasque en aluminium amovible sans outil
- luminaire totalement incorrodable

dimensions (en mm)

L	I	H
760	370	340

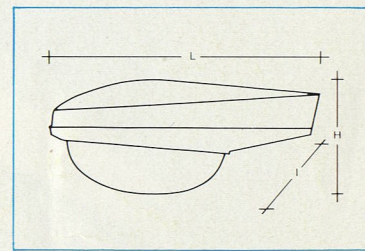

supports :

- fixation latérale
 - consoles UNIFIX et MULTIFIX
 - candélabres acier à crosse
 - mâts LITHO à crosse
- fixation verticale
 - candélabres acier droits
 - mâts LITHO droits


en fixation verticale, le réflecteur est incliné de 20°

à préciser à la commande :



LCH 83 SL	125/250	10,3	fixation latérale
LCH 83 L	125/250 125/250	10,3	fixation latérale
LCH 83 ST	125/250	10,3	fixation verticale
LCH 83 T	125/250 125/250	10,3	fixation verticale

nota : sur demande LCO 83 ou LCO 83 S version ouverte (IPW 23)

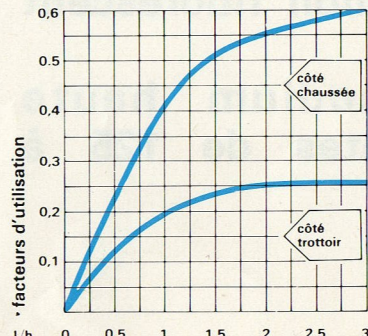

LCH 83 S crosse à 10°
250 W sodium haute pression

l'éclairage technique s.a.
15, rue claudot - b.p. 282
54005 nancy-cédex, france
tél. (28) 28.36.40 - Télex 960 564
s.a. au capital de 2.100.000 F
registre du commerce 57 b 48