


MAZDA


PROJECTEUR D'EXTERIEUR CHOUCAS

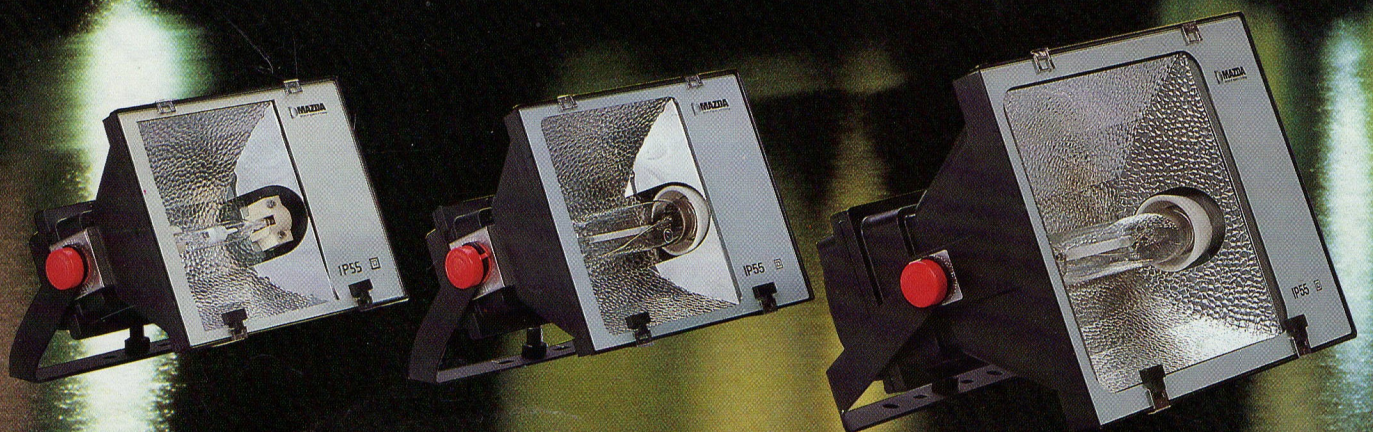

 **MAZDA**
lampes et appareils d'éclairage

CHOUCAS

Gamme de projecteurs compacts de classe II avec ou sans appareillages incorporés pour l'éclairage des grands espaces, sites architecturaux, parcs et jardins, installations sportives, parkings, quais de chargement, illuminations, etc.

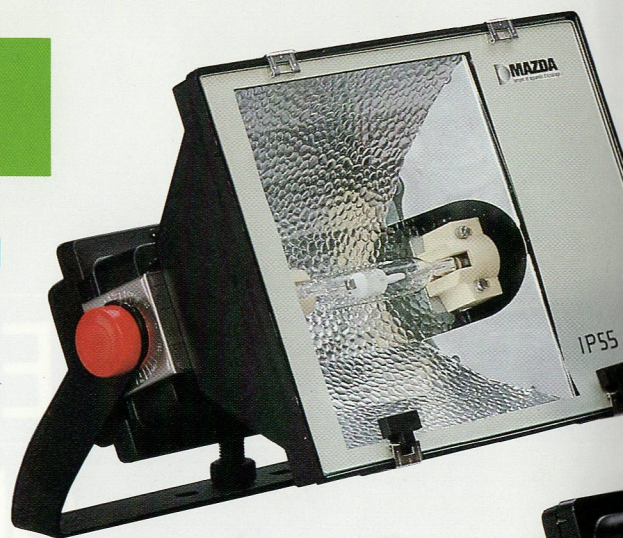

IP 557 **Classe II**

Cette gamme de projecteur a été conçue pour l'utilisation des lampes :

- Sodium haute pression MAC 100/150/250/400.
- Iodures métalliques MAIH MTIL 150 MAIH 250/400.

DESCRIPTION :


- Corps et coffret pour appareillage en polyamide injecté, armé de fibres de verre, teinté en noir dans la masse. Presse-étoupe de 13.
- Optique en aluminium traité contre la corrosion.
- Douille E 40/750 V.
- Glace de protection en verre trempé.
- Joint aux silicones.
- Lyre de fixation en acier
- Appareillage d'alimentation incorporé. 230 V – 50 Hz.

EMBALLAGE :

1 carton pour le projecteur complet.

INSTALLATION :

Fixation directe au moyen de la fourche.




Pour CHOUCAS à appareillage incorporé et CHOUCAS E 40, 2 trous supplémentaires entraxe 170 mm Ø 15.

MAINTENANCE :


Accès direct à la lampe après ouverture des 4 grenouillères. La glace reste suspendue. Accès à l'appareillage après ouverture du coffret arrière, à l'aide d'un outil.

ACCESSOIRES :


- 4 volets réglables pour CHOUCAS S 100/150. Code 39411.
- Grille paralume pour CHOUCAS 250/400. Code 39412.

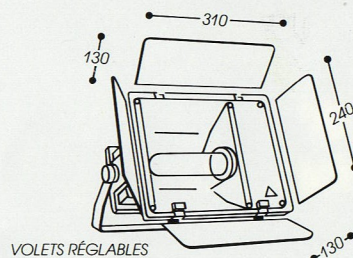


VOILETS RÉGLABLES

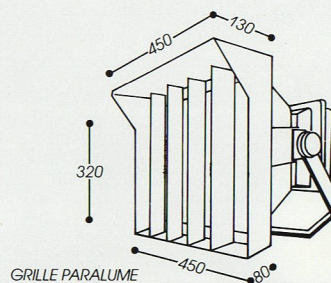


GRILLE PARALUME

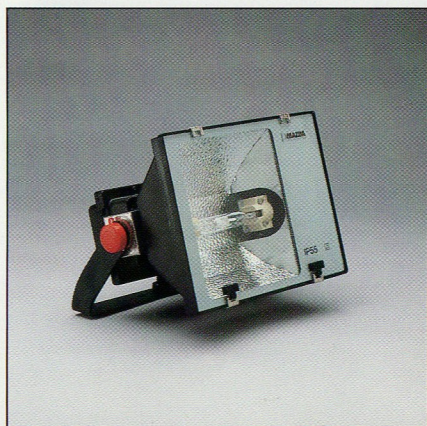

CHOUCAS MTIL 150

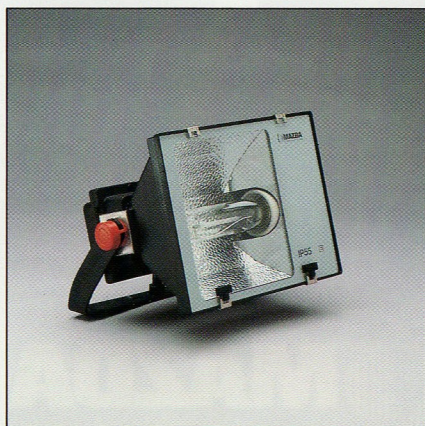








CHOUCAS S 150

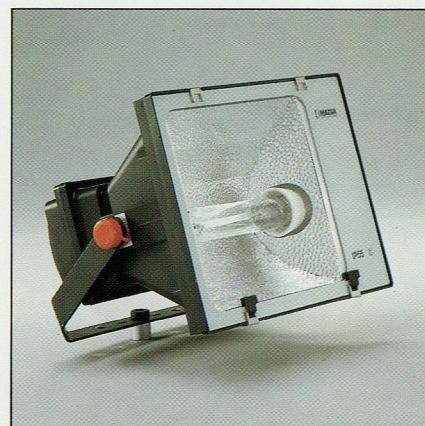

CHOUCAS S 400



Classe II

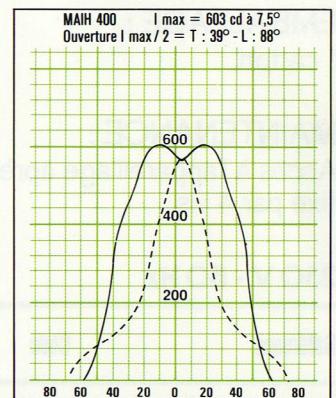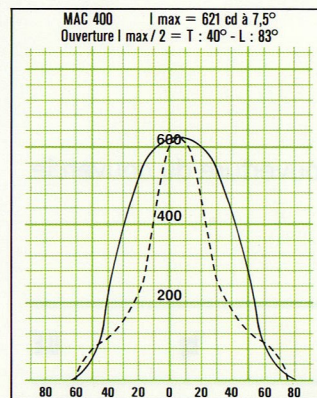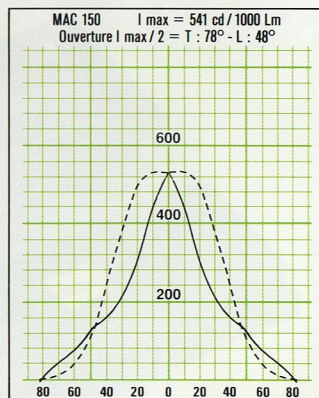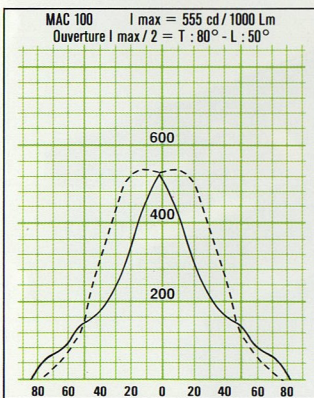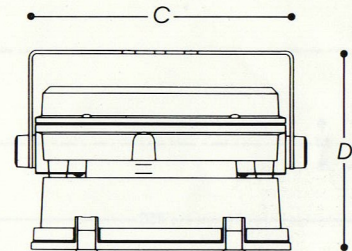

| Référence | Code | Lampe | kg | U.E. | Dimensions (mm) | | | |
|-----------------------------|-------|---------------------------------|-------|------|-----------------|-----|-----|-----|
| | | | | | A | B | C | D |
| CHOUCAS E 40 (1) | 39408 | MAC 250 / 400 MAIH 250 / 400 | 10,00 | 1 | 265 | 330 | 440 | 350 |
| CHOUCAS S 100 | 39401 | MAC 100 | 5,50 | 1 | 201 | 244 | 355 | 250 |
| CHOUCAS S 150 | 39402 | MAC 150 | 6,10 | 1 | 201 | 244 | 355 | 250 |
| CHOUCAS S 250 | 39403 | MAC 250 | 8,70 | 1 | 265 | 330 | 440 | 350 |
| CHOUCAS S 400 | 39404 | MAC 400 | 10,40 | 1 | 265 | 330 | 440 | 350 |
| CHOUCAS MTIL 150 (2) | 39405 | MTIL 150 | 6,10 | 1 | 201 | 244 | 355 | 250 |
| CHOUCAS MAIH 250 | 39406 | MAIH 250 | 8,00 | 1 | 265 | 330 | 440 | 350 |
| CHOUCAS MAIH 400 | 39407 | MAIH 400 | 9,20 | 1 | 265 | 330 | 440 | 350 |

ACCESSOIRES

4 volets réglables
Grille paralume

39411
39412

(pour CHOUCAS S 100 et CHOUCAS S 150).
(pour CHOUCAS S 250 / 400 et CHOUCAS MAIH 250 / 400).

(1) Sans appareillage - (2) Projecteur livré avec la lampe.

COFFRET CL 2

Classe II 

Coffrets à appareillage incorporé
pour l'alimentation
des luminaires et des projecteurs
équipés de lampes
sodium haute pression MAC 250, MAC 400
et iodures métalliques MAIH 400.


IP 557  Classe II 

DESCRIPTION :

- Corps et couvercle en polyamide injecté armé de fibres de verre teinté en noir dans la masse équipé de 2 presse-étoupe PE 13.
- Appareillage 230 V 50 Hz fixé à l'intérieur du boîtier.

FIXATION :

Par l'intermédiaire de 2 pattes en acier inox.

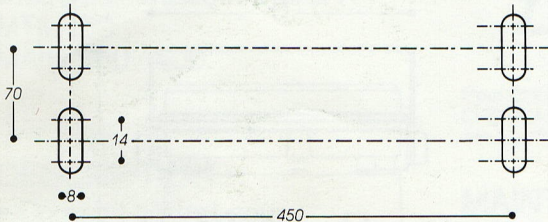

EMBALLAGE :



1 carton.

MAINTENANCE :

Accès à l'appareillage après ouverture du couvercle fixé par 4 vis.

230 V - 50 Hz

| Référence | Code | kg | U.E. |
|---------------|-------|-----|------|
| CL 2 S 250 | 39301 | 5,4 | 1 |
| CL 2 S 400 | 39302 | 6,7 | 1 |
| CL 2 MAIH 400 | 39304 | 5,5 | 1 |

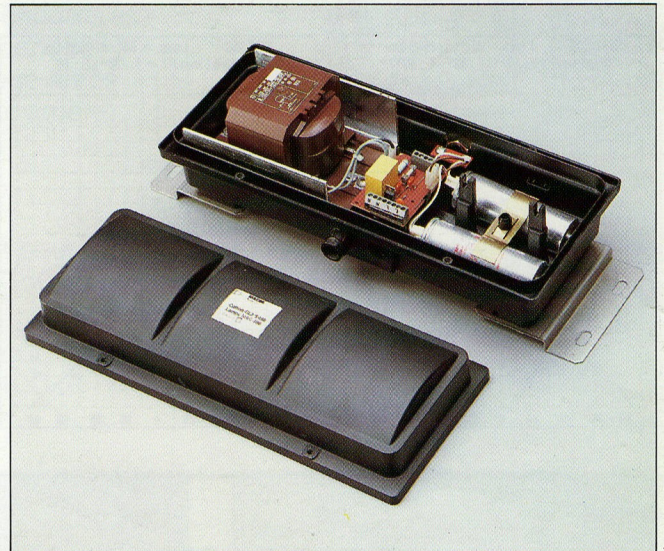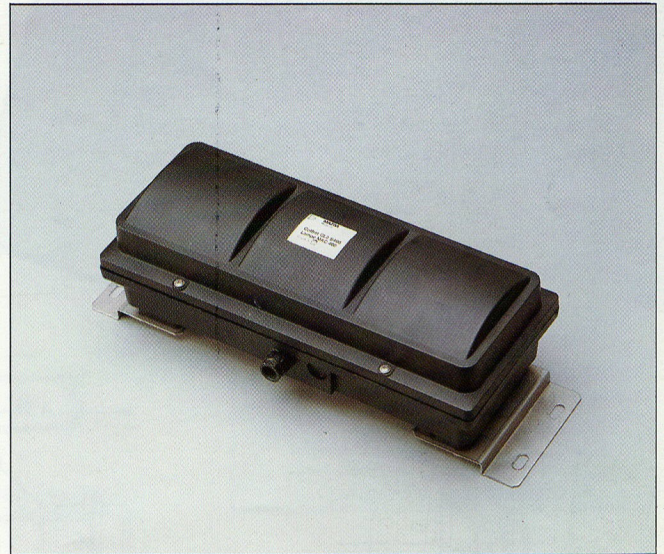

 **MAZDA**
lampes et appareils d'éclairage

MAZDA ÉCLAIRAGE

Siège Social : Tour Chenonceaux - Pont de Sèvres 92516 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
S.A. au capital de 152 282 200 - RCS NANTERRE B 662 009 224

Division exportation : Tour Chenonceaux, Pont de Sèvres, 92516 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex FRANCE - Tél. CLEXPOR 631 561 F