


Éclairage et animation  
de tous espaces verts,  
voies piétonnes, lotissements, etc.

Lampes utilisables :

● CYCAR OPALE : mixte 100 W (MMF 100),  
vapeur de mercure 80 ou 125 W (BTC 80 - 125).

● CYCAR CLAIR FUME :  
vapeur de mercure 125 W (BTC 125),  
vapeur de sodium HP 70 W (MACS Z 70)

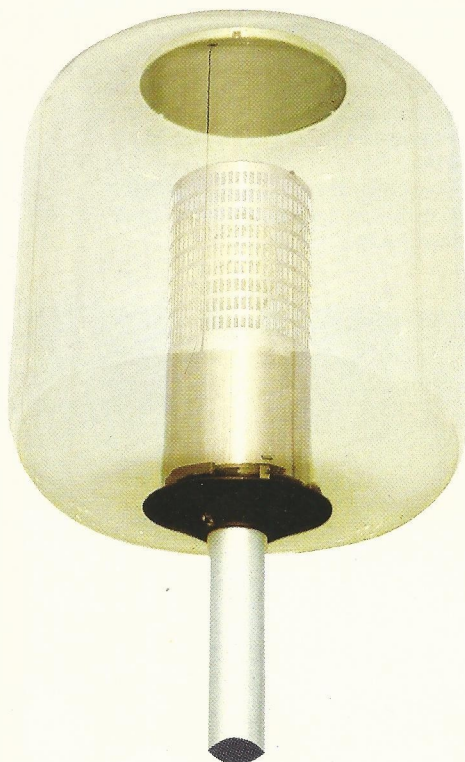


**GAMME  
DE LUMINAIRES  
DÉCORATIFS  
CYLINDRIQUES  
À APPAREILLAGE  
INCORPORÉ**

**CYCAR**

## TECHNOLOGIE

- Embase en polyester injecté, armé fibres de verre, teinté en noir dans la masse.
- Fixation sur tube Ø 60 mm – L = 70 mm par trois vis pointeau.
- Diffuseur en polyméthacrylate :
  - Ø 400 Opale,
  - Ø 500 Clair fumé sous deux présentations :
    - a) Type MONACO, avec cache appareillage et verrine diffusante en verre opale ;
    - b) Type GRILLE avec paralume.
- Déflecteur thermique.
- Appareillage d'alimentation incorporé.
- Douille E 27 à frein et jupe porcelaine.

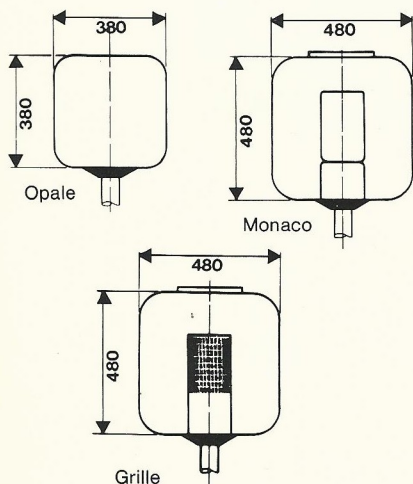

## INSTALLATION

- a) En applique murale sur :
- Console CYCAR en acier peint en noir (entraxe de fixation = 70 mm).
  - Console PLEIADE - Réf. PAP en acier galvanisé.
  - Console EMPIRE B en acier et aluminium.
  - Console STRIAL en aluminium.


b) Sur candélabre droit (Ø 60 mm au sommet) de type TR 32, TUBP, STRIAL, ESTEREL ou PUY-DE-DÔME.

Possibilité de regroupement de 2, 3 ou 4 luminaires sur le même support, par utilisation des candélabres et ferrures des séries PLEIADE, EMPIRE B et STRIAL.

Hauteur moyenne d'implantation : 3,20 m à 5 m, suivant l'environnement et le nombre des luminaires.



console Cycar

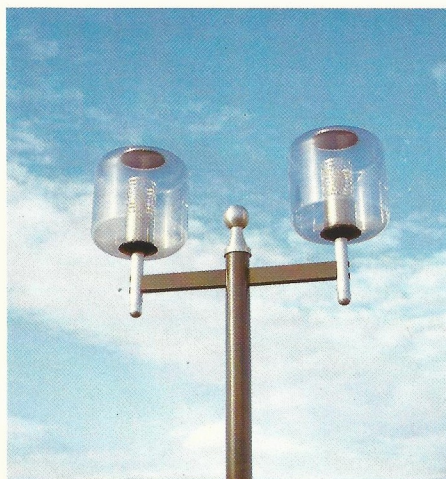

2 Cycar Grille sur Empire B



3 Cycar Monaco sur Pleiade

## EMBALLAGE

- 1 carton pour le diffuseur opale ou clair fumé.
- 1 carton pour le bloc incorporé (embase et appareillage) ou pour bloc lampe (embase et douille E 27).

## MAINTENANCE

- CYCAR OPALE : accès à la lampe et à l'appareillage après démontage du diffuseur.
- CYCAR CLAIR FUMÉ : accès à la lampe, directement après ouverture de la calotte supérieure ; accès à l'appareillage après démontage du diffuseur.

## POUR COMMANDER :

LAMPES				REF.	
80 W	125 W	SHP 70 W MACS/Z 70			
●	●	●	NON	CYCAR OPALE 400 E 27	471 11
●			OUI	CYCAR OPALE 400 M 80	471 12
	●		OUI	CYCAR OPALE 400 M 125	471 13
	●		OUI	CYCAR CF 500 MONACO M 125	471 16
		●	OUI	CYCAR CF 500 MONACO S 70	471 17
	●		OUI	CYCAR CF 500 GRILLE M 125	471 19
		●	OUI	CYCAR CF 500 GRILLE S 70	471 20